


## PROFILLEISTE TYP TFI - FÜHRUNG

Kettenführungen für Scharnierbandketten

aus ISO-LEN® 1000 schwarz (rein) oder ISO-LEN® 1000 schwarz (reg.)

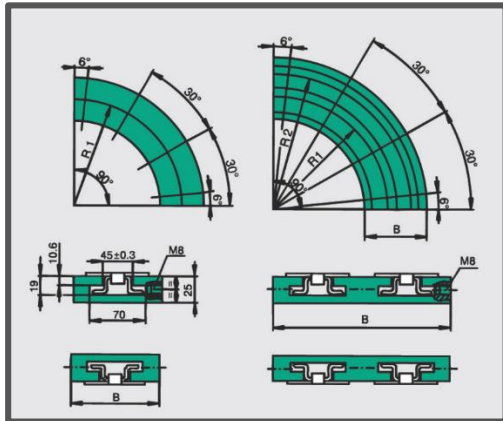


Radien- und Breitenabmessungen Typ TFI-Führung								
Typ	Nr.	R1	R2	R3	R4	R5	R6	B
TFI	500/1	500	-	-	-	-	-	100
TFI	500/2	500	590	-	-	-	-	190
TFI	500/3	500	590	680	-	-	-	280
TFI	500/4	500	590	680	770	-	-	370
TFI	500/5	500	590	680	770	860	-	460
TFI	500/6	500	590	680	770	860	950	550
TFI	860/1	860	-	-	-	-	-	100
TFI	860/2	860	950	-	-	-	-	190
TFI	860/3	860	950	1.040	-	-	-	280
TFI	860/4	860	950	1.040	1.130	-	-	370
TFI	860/5	860	950	1.040	1.130	1.220	-	460

Sonderausführungen auf Anfrage möglich

## FÜHRUNG TYP SCHFI

Schwalbenschwanz-Führung für Scharnierbandketten

aus ISO-LEN® 1000 schwarz (rein) oder ISO-LEN® 1000 schwarz (reg.)

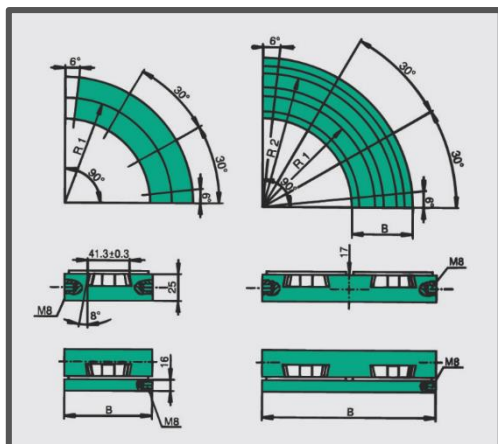

Radien- und Breitenabmessungen Typ Schwalbenschwanz-Führung								
Typ	Nr.	R1	R2	R3	R4	R5	R6	B
SCHFI	500/1	500	-	-	-	-	-	100
SCHFI	500/2	500	590	-	-	-	-	190
SCHFI	500/3	500	590	680	-	-	-	280
SCHFI	500/4	500	590	680	770	-	-	370
SCHFI	500/5	500	590	680	770	860	-	460
SCHFI	500/6	500	590	680	770	860	950	550
SCHFI	860/1	860	-	-	-	-	-	100
SCHFI	860/2	860	950	-	-	-	-	190
SCHFI	860/3	860	950	1.040	-	-	-	280
SCHFI	860/4	860	950	1.040	1.130	-	-	370
SCHFI	860/5	860	950	1.040	1.130	1.220	-	460

Dreiteilige Ausführungen kommen bei Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanz-Führungen zum Einsatz  
Zweiteilige Ausführungen werden bei Scharnierbandketten mit T-Führungen eingesetzt  
Alle Maßgaben sind für die Rexnord-TAB-Ketten ausgelegt  
Alle Kurvenschienen sind als 90°, 60°, 45°- und 30°-Bögen lieferbar  
Lieferlänge für gerade Führungen 2.000 mm  
Sonderausführungen auf Anfrage möglich