


PROFILLEISTE TYP TI

Gleitschienen für Rollenketten aus ISO-LEN® 1000 grün (rein) oder ISO-LEN® 1000 grün (reg.)

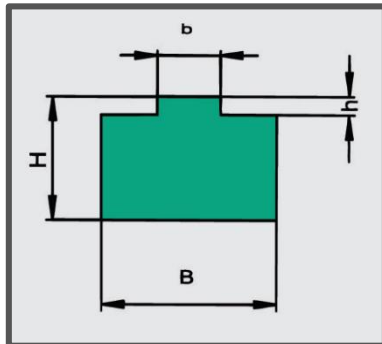


Typ	DIN ISO	Ketten-abmessung	Standardabmessungen in mm				Gewicht kg/m
			B	H	b	h	
21.510	06 B-1	3/8 x 7/32"	15	10	5,4	1,5	0,130
52.010	08 B-1	1/2 x 5/16"	20	10	7,4	2,2	0,175
62.015	08 B-1	1/2 x 5/16"	20	15	7,4	2,2	0,260
72.020	08 B-1	1/2 x 5/16"	20	20	7,4	2,2	0,340
82.030	08 B-1	1/2 x 5/16"	20	30	7,4	2,2	0,550
102.010	10 B-1	5/8 x 3/8"	20	10	9,3	2,6	0,160
112.015	10 B-1	5/8 x 3/8"	20	15	9,3	2,6	0,250
122.020	10 B-1	5/8 x 3/8"	20	20	9,3	2,6	0,355
132.030	10 B-1	5/8 x 3/8"	20	30	9,3	2,6	0,550
142.510	12 B-1	3/4 x 7/16"	25	10	11,3	2,4	0,200
152.515	12 B-1	3/4 x 7/16"	25	15	11,3	2,4	0,320
162.520	12 B-1	3/4 x 7/16"	25	20	11,3	2,4	0,430
172.530	12 B-1	3/4 x 7/16"	25	30	11,3	2,4	0,690
184.015	16 B-1	1" x 17 mm	40	15	16,0	3,5	0,450
194.020	16 B-1	1" x 17 mm	40	20	16,0	3,5	0,675
204.030	16 B-1	1" x 17 mm	40	30	16,0	3,5	1,050
214.515	20 B-1	1 1/4 x 3/4"	45	15	18,0	4,2	0,545
226.015	24 B-1	1 1/2 x 1"	60	15	24,0	5,5	0,680
237.520	28 B-1	1 3/4" x 31 mm	75	20	30,0	6,8	1,150
248.020	32 B-1	2" x 31 mm	80	20	30,0	7,7	1,165

Standardlänge 2.000 mm | Sonderausführungen auf Anfrage möglich

PROFILLEISTE TYP TID

Gleitschienen für Rollenketten aus ISO-LEN® 1000 grün (rein) oder ISO-LEN® 1000 grün (reg.)

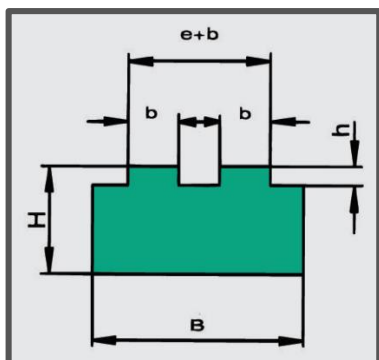

Typ	DIN ISO	Ketten-abmessung	Standardabmessungen in mm					Gewicht kg/m
			B	H	b	h	e + b	
12.510	06 B-2	3/8 x 7/32"	25	10	5,4	1,5	15,6	0,220
23.510	08 B-2	1/2 x 5/16"	35	10	7,4	2,2	21,2	0,295
33.515	08 B-2	1/2 x 5/16"	35	15	7,4	2,2	21,2	0,460
43.520	08 B-2	1/2 x 5/16"	35	20	7,4	2,2	21,2	0,630
53.530	08 B-2	1/2 x 5/16"	35	30	7,4	2,2	21,2	1,000
64.010	10 B-2	5/8 x 3/8"	40	10	9,3	2,6	25,7	0,320
74.510	12 B-2	3/4 x 7/16"	45	10	11,3	2,4	30,7	0,380
84.815	16 B-2	1" x 17 mm	48	15	16,0	3,5	48,0	0,600
95.515	20 B-2	1 1/4 x 3/4"	55	15	18,0	4,2	55,0	0,670
107.220	24 B-2	1 1/2 x 1"	72	20	24,0	5,5	72,0	1,400

Standardlänge 2.000 mm | Sonderausführungen auf Anfrage möglich